



TAMESUR



FABRICA Y OFICINAS:

Pol. Industrial San Pancraccio, Parc. 37 y 38

Tlf. 957 60 60 60 - Fax 957 60 46 35

14500 PUENTE GENIL (Córdoba)

web: www.tamesur.es

mail: tamesur@tamesur.es



CARACTERISTICAS

| LONGITUD TOTAL | ANCHO | ALTURA MINIMA | ALTURA MAXIMA | POTENCIA MOTOR ELECTRICO |
|----------------|--------|---------------|---------------|--------------------------|
| 4 METROS | 400 mm | 1.000 mm. | 2.200 mm | 1 CV |
| | 500 mm | | | 1 CV |
| | 600 mm | | | 1 CV |
| | 800 mm | | | 3 CV |
| 6 METROS | 400 mm | 1.350 mm. | 3.200 mm | 1 CV |
| | 500 mm | | | 1 CV |
| | 600 mm | | | 1,5 CV |
| | 800 mm | | | 3 CV |
| 8 METROS | 400 mm | 1.500 mm. | 4.200 mm | 1,5 CV |
| | 500 mm | | | 1,5 CV |
| | 600 mm | | | 2 CV |
| | 800 mm | | | 3 CV |
| 10 METROS | 400 mm | 1.800 mm. | 5.200 mm | 2 CV |
| | 500 mm | | | 2 CV |
| | 600 mm | | | 3 CV |
| | 800 mm | | | 4 CV |
| 12 METROS | 400 mm | 2.500 mm. | 6.200 mm | 3 CV |
| | 500 mm | | | 3 CV |
| | 600 mm | | | 3 CV |
| | 800 mm | | | 4 CV |
| 14 METROS | 400 mm | 3.100 mm. | 7.200 mm | 3 CV |
| | 500 mm | | | 4 CV |
| | 600 mm | | | 4 CV |
| | 800 mm | | | 4 CV |
| 16 METROS | 400 mm | 3.500 mm. | 8.200 mm | 4 CV |
| | 500 mm | | | 4 CV |
| | 600 mm | | | 4 CV |
| | 800 mm | | | 5,5 CV |



TAMESUR












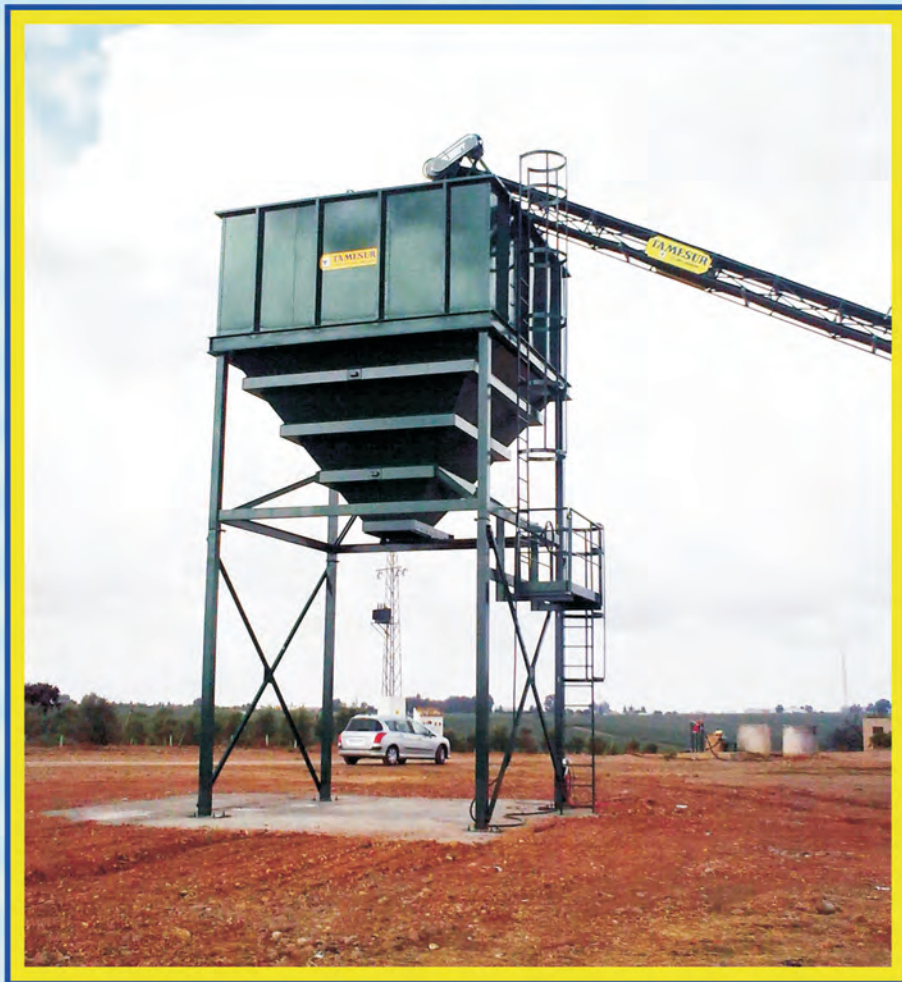







TAMESUR



TAMESUR



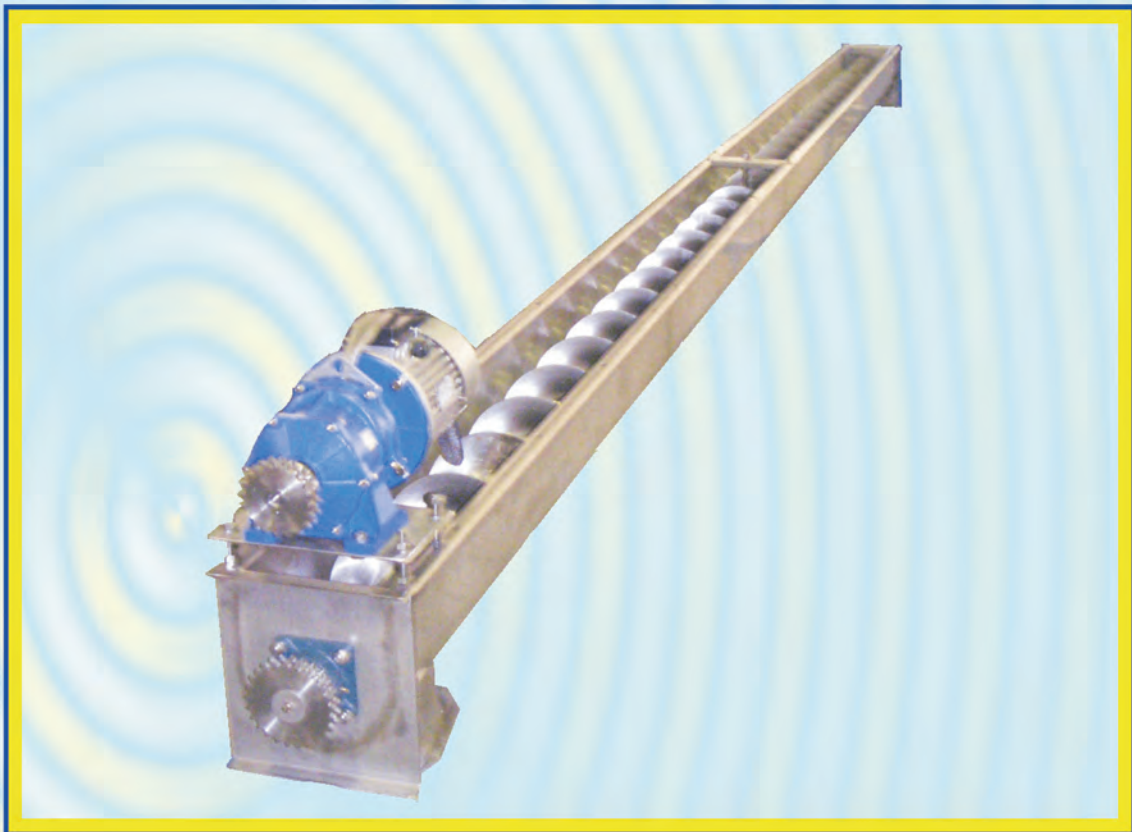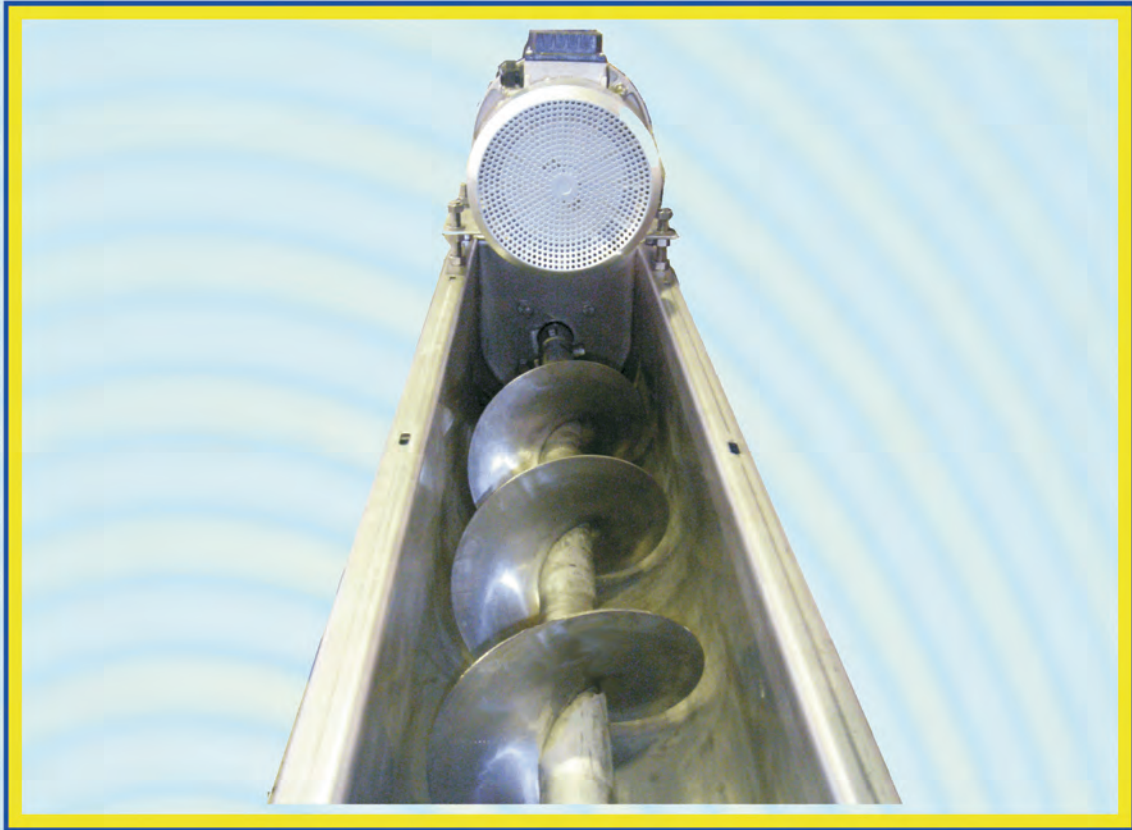



SP 40
Tamesur

| Modelo: SP 40 / SP 40 IX | |
|---------------------------------|-----------|
| ALTURA DE CARGA | 1,95 m. |
| ALTURA DE DESCARGA | 0,48 m. |
| LONGITUD | 2,30 m. |
| ANCHURA | 0,92 m. |
| ALTURA | 1,95 m. |
| PESO APROXIMADO | 1.100 kg. |
| POTENCIA | 40 CV. |



SP 40-IX
Tamesur



TAMESUR



Separador pulpa-hueso

| Modelo: SP 75 - IX | |
|---------------------------|-----------|
| ALTURA DE CARGA | 2,17 m. |
| ALTURA DE DESCARGA | 0,48 m. |
| LONGITUD | 2,90 m. |
| ANCHURA | 1,12 m. |
| ALTURA | 2,17 m. |
| PESO APROXIMADO | 1.400 kg. |
| POTENCIA | 75 CV. |